


ゲージ鋼 MA板

取次ぎ品

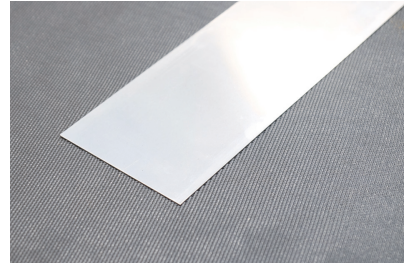

●SK5 MA（焼鈍仕上げ） 冷間圧延後、焼鈍を施し、所定の幅・長さ加工をした材料 単位mm

寸法	板厚公差	幅公差	長さ公差	硬度（HV）
0.3 × 102 × 1000	±0.020	±0.20	-0, +5	≤190
0.4 × 102 × 1000	±0.025	〃	〃	〃
0.5 × 102 × 1000	〃	〃	〃	〃
0.6 × 102 × 1000	±0.030	〃	〃	〃
0.7 × 102 × 1000	〃	〃	〃	〃
0.8 × 102 × 1000	〃	〃	〃	〃
0.9 × 102 × 1000	±0.040	〃	〃	〃
1.0 × 102 × 1000	〃	〃	〃	〃
1.2 × 102 × 1000	±0.050	±0.25	〃	〃
1.4 × 102 × 1000	〃	〃	〃	〃
1.5 × 102 × 1000	〃	〃	〃	〃
1.6 × 102 × 1000	±0.065	〃	〃	〃
1.8 × 102 × 1000	〃	〃	〃	〃
2.0 × 102 × 1000	〃	〃	〃	〃

切断しての販売はいたしておりません。

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料