

SS エキスパンドメタル

鉄鋼

ステンレス・チタン



アルミ

伸銅


樹脂

参考資料

取次ぎ品



グレーチングタイプ

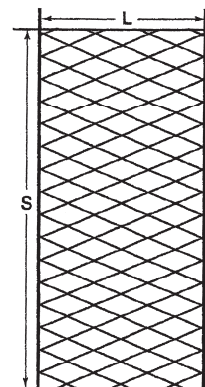


タタミ目

標準在庫

スタンダードタイプ：ソロバン目

グレーチングタイプ：タタミ目

スタンダードタイプ



ソロバン目

JIS 呼称		メッシュサイズmm		ストランドサイズmm		質量			開口率 (%)
		S.W	LW	T(厚さ)	W	3'×6'	4'×8'	5'×10'	
グレーチングタイプ	XG11	34	135.4	4.5	7.0	24.2	43.1	67.4	65.2
	XG12	34	135.4	6.0	7.0	32.4	57.7	90.1	59.7
	XG13	34	135.4	6.0	9.0	41.6	74.0	116	50.4
	XG14	34	135.4	8.0	9.0	55.5	98.7	154	44.0
	XG21	36	101.6	4.5	7.0	22.9	40.7	63.6	65.4
	XG22	36	101.6	6.0	7.0	30.6	54.4	85.0	59.4
スタンダードタイプ	XG23	36	101.6	6.0	9.0	39.5	70.1	110	51.2
	XG24	36	101.6	8.0	9.0	52.5	93.3	146	44.3
	XS31	12	30.5	1.2	1.5	3.95	7.01	11.0	76.5
	XS32	12	30.5	1.6	2.0	7.01	12.5	19.5	66.9
	XS33	12	30.5	2.3	3.0	15.1	26.8	41.9	47.2
	XS41	22	50.8	1.6	2.0	3.81	6.78	10.6	83.7
	XS42	22	50.8	2.3	2.5	6.86	12.2	19.0	76.6
	XS43	22	50.8	3.2	3.5	13.4	23.8	37.2	65.8
	XS61	34	76.2	2.3	3.0	5.33	9.48		85.0
	XS62	34	76.2	3.2	4.0	9.88	17.6		78.4
	XS63	34	76.2	4.5	5.0	17.4	30.9	48.3	69.5

注：XS63のみソロバン目、タタミ目両方在庫あり